



Tutoriel

JUPE LONGUE MINI PERLE

Le patron initial de la jupe MINI PERLE (Version B) propose une coupe courte, sans fronce, et légèrement évasée.

Ce tutoriel vous permet désormais d'aller plus loin non seulement en rallongeant le modèle pour obtenir une **jupe LONGUE**, mais aussi en offrant **plus d'ampleur pour créer des fronces**, et ainsi d'obtenir une jupe plus en volume, plus en mouvement, et plus fluide selon le tissu choisi.

Plus vous rajouterez de l'ampleur, plus le niveau de fronces sera élevé. Ce sera à vous de déterminer l'effet désiré selon vos souhaits.



QUELLE VERSION ? QUELLE MATIERE ?

VERSION CONSEILLÉE DE MINI PERLE

Ce tutoriel est adapté pour la **Version B (sans basque)** de MINI PERLE.

Plus d'informations sur le patron MINI PERLE ici : <https://www.ivanne-s.fr/produit/jupe-mini-perle-enfant-2-12-ans/>

QUANTITÉ - MÉTRAGE

Selon la longueur que vous souhaitez ajouter, il sera nécessaire de prévoir un métrage de tissu équivalent à un peu plus de « 1 hauteur de jupe » .

MATIÈRE CONSEILLÉE


L'idéal est de choisir une matière fine et pas trop raide qui accepte bien le fronçage : batiste, viscose, lin, crêpe, double gaze... sont de bons candidats.

Plus votre tissu sera fluide, plus la jupe aura du mouvement.



ESTIMATION DE LA NOUVELLE LONGUEUR DE JUPE

Évaluez la nouvelle longueur de jupe en prenant directement les mesures sur l'enfant pour laquelle vous allez coudre. Pour cela, placez le « zéro » du mètre ruban au niveau de la ligne de taille (près du nombril), et estimez la hauteur **L**.

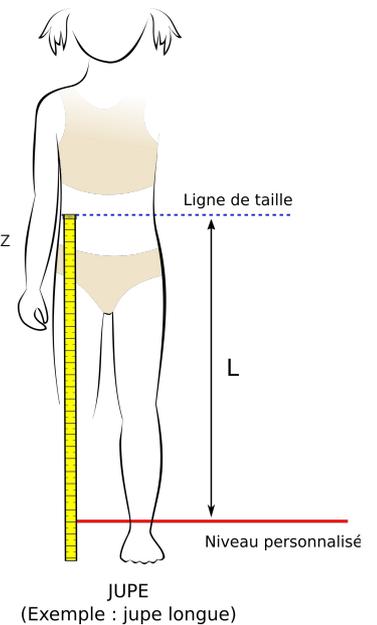

PATRON ET COUPE

Seules les pièces de DEVANT (1B) , DOS (2) et CEINTURE DOS (4) seront modifiées.
Notez bien que la pièce de CEINTURE DEVANT (3) ne devra **PAS** être modifiée.

MODIFICATION DU DEVANT (1B)

1/ Tracez 2 lignes verticales réparties sur la largeur de la pièce de DEVANT (1B), puis découpez cette dernière en 3 morceaux selon ces 2 lignes.

2/ Sur une feuille support assez haute (pour prévoir la future longueur de jupe), placez vos 3 morceaux de DEVANT (1B) et écartez-les en les alignant parfaitement à l'horizontale : **plus vous écarterez vos 2 morceaux, plus vous rajouterez de l'ampleur, et plus vous aurez des fronces**.

Scotez vos pièces sur le papier-support.

3/ Récupérez la continuité du tracé au niveau de l'écartement près de la ligne de ceinture pour obtenir une courbe harmonieuse, puis effectuez **l'allongement** en retraçant les lignes de côté et de milieu-devant **dans leur prolongement** en respectant la hauteur totale **L** estimée lors de la prise de mesure.

4/ Redécoupez les contours de la nouvelle pièce de patron de DEVANT (1B) **amplifiée et allongée**.

MODIFICATION DU DOS (2)

Procédez de la même façon que pour le DEVANT (1B).


L'écartement des pièces du DOS (2) est idéalement le même que celui du DEVANT (1B) mais une différence n'est pas rédhibitoire.


ATTENTION : La ligne de côté du DOS (2) doit mesurer l'équivalent de longueur que la ligne de côté du DEVANT (1B) **+ la hauteur de CEINTURE DEVANT (3)**.

MODIFICATION DE LA CEINTURE DOS (4)


Procédez de la même façon que pour le DEVANT (1B)

L'écartement des pièces de CEINTURE DOS doit être strictement le même que pour la pièce de DOS (2). Ainsi, les largeurs finales du DOS (2) et de la CEINTURE-DOS (4) devront parfaitement coïncider.

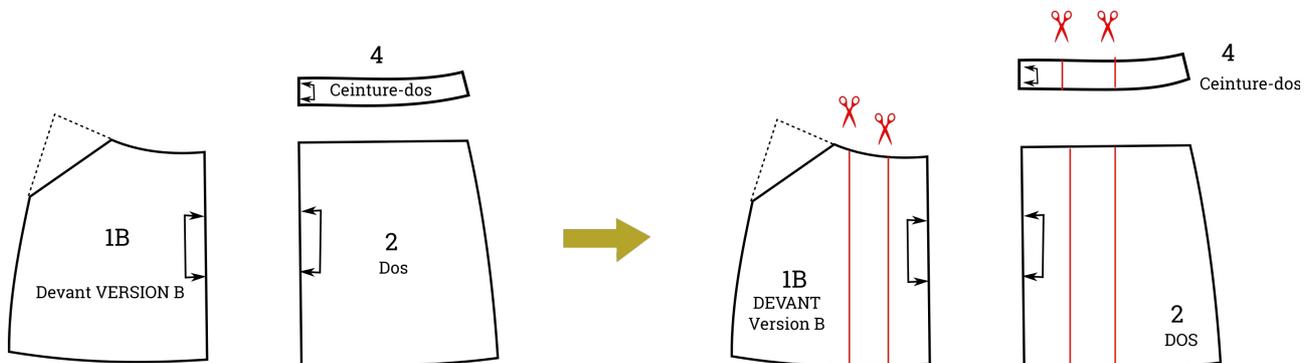

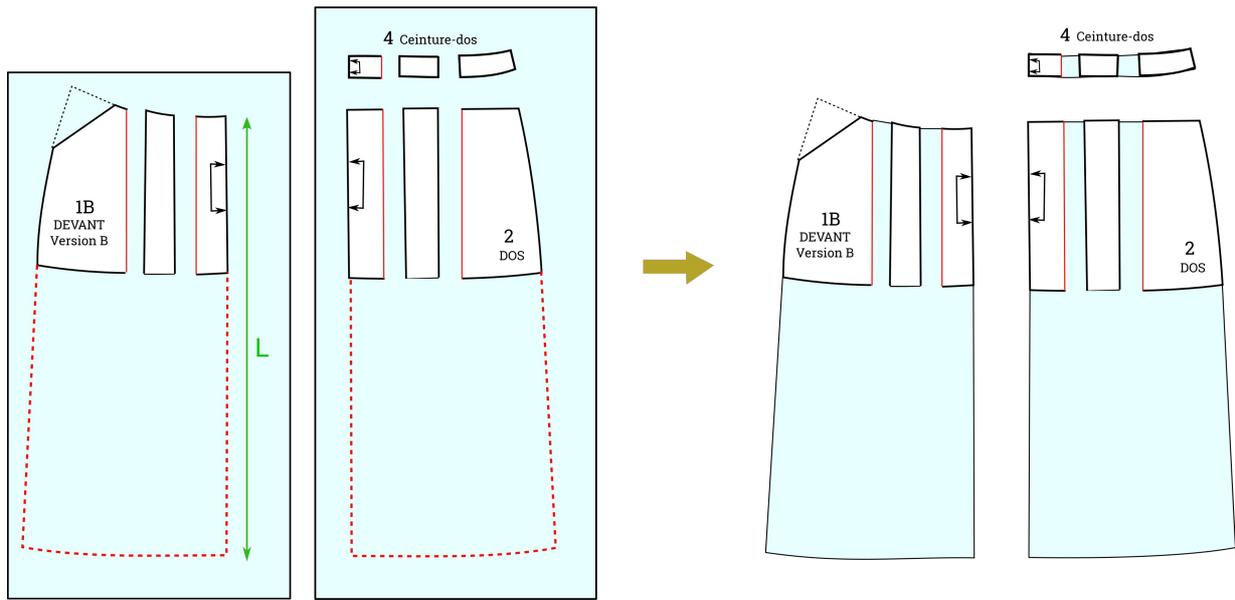

La longueur totale du côté du DOS (2)
 COMPREND la hauteur de Ceinture Devant (3)

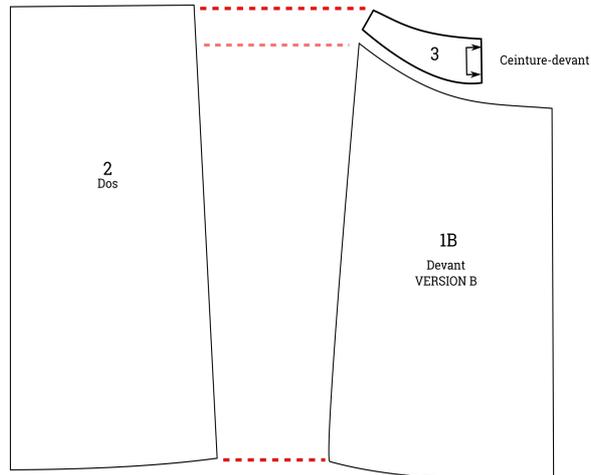

COUPE

Les pièces seront coupées dans le tissu normalement selon la Version B sans plis (voir consignes de coupe dans les Instructions de montage du patron).



MONTAGE DE LA JUPE

Avant assemblage, le nouvelle pièce rallongée et amplifiée de DEVANT (1B) devra être préparée de la façon suivante :

1/ Passez 2 fils de fronces parallèles en haut de la pièce (en piquant au point droit le plus long possible) le long de la ligne de ceinture à 0,4 et 0,6 cm du bord : bloquez chaque début de couture par un point d'arrêt, mais laissez la fin de couture « libre ».

Si vous avez laissé la découpe pour les poches, vous ne passerez les fils de fronces que sur la zone centrale.


2/ Tirez sur le fil libre : cela aura pour effet de froncer le tissu. Amassez la matière jusqu'à ce que la largeur de pièce de DEVANT (1B) coïncide avec la pièce de CEINTURE DEVANT (3) avec laquelle elle devra être assemblée

3/ Bloquez vos fronces en faisant un nœud avec les fils libres.

4/ Répartissez vos fronces de façon régulière puis repassez-les sur le bord supérieur pour bien les marquer et les affiner.

Il sera INUTILE d'effectuer la même opération pour le DOS (2) car ce sera l'élastique qui jouera le rôle du fronçage.

Poursuivez ensuite le montage de la jupe en suivant normalement les Instructions de montage du patron MINI PERLE.

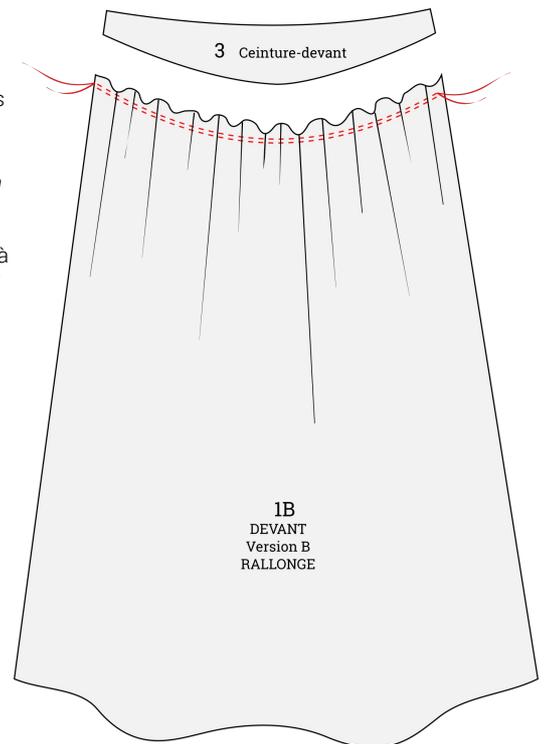

ET VOILÀ !



Exemple : Tissu principal de la jupe en double gaze de coton

